

MANUEL
GRETA

Prothelis AG

8 Mart 2021

İçindekiler

1	Önemli Not	2
2	Paket içeriği	3
3	GRETA'yı Etkinleştirme	3
4	Uygulamayı yükleme	4
5	İzleyicinizi kullanma	5
6	GÜVENLİK BİLGİSİ	5
7	Uygunluk beyanı	8
8	Garanti	8
9	Teknik Veri	8

PROTHELIS TEŞEKKÜRLER!


Prothelis'ten bir **GRETA** izleyici satın almayı seçtiğimiz ve bize göstermiş olduğunuz güven için teşekkür ederiz.

1 Önemli Not

Lütfen, optimum işlevselliği elde etmek için GRETA'nın etkinleştirmeden sonra yaklaşık 24 saat gerektirdiğini unutmayın. Aktivasyon işleminin, takip cihazının şarj tepsisine yerleştirilmesinden sonra yanıp sönen bir LED ışığı ile belirtilmesi gerekiyor.

Ancak bazı durumlarda, batarya asgari şarj seviyesi gerektirdiğinden bu işlem 20 dakika kadar sürebilir.

2 Paket içeriđi

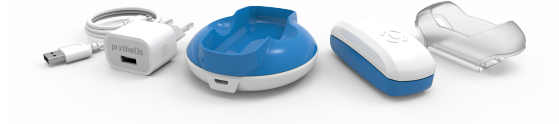

Şekil 1: Paket içeriđi

- GRETA (Tracker)
- Şarj istasyonu - Her kullanımdan önce izleyiciyi tam olarak şarj etmenizi öneririz.
- 5V şebeke fişi ve USB kablosu - 100 - 240V arası şebeke gerilimi için uygundur
- Kol - Kol, izleyicinin takılması içindir ve evrensel olarak, örneđin bir köpek tasmaı, kemer vb. Üzerinde kullanılabilir.

3 GRETA'yı Etkinleştirme

1. <https://my-prothelis.de/activate>'e gidin ve bir kullanıcı hesabı oluşturun.
2. İzleyicinizi kaydettirin ve istediđiniz süre için bir servis paketi seçin.
3. Şarj istasyonunu verilen elektrik fişine takın ve fişi 100-240V'luk bir prize takın.

4. İzleyiciyi şarj istasyonuna yerleştirin. İzleyici yanıp söner ve etkinleştirme işlemi tamamlanana kadar şarj istasyonundan çıkarılmamalıdır. İzleyici etkinleştirildikten sonra yanıp sönmeyi keser ve kullanıma hazırdır. Ağa ilk kez kaydolmaya çalışırken izci mavi ışıktaki yanıp söner. Ağ kaydı başarılı olduysa, aygıt, gerekirse yanıp sönen beyaz bir ışıkla gösterilen ürün yazılımını güncelleştirir.

INFO

GRETA'yı ve 24 saat bildirim hizmetimizi kullanabilmek için servis paketine ihtiyacınız var.


4 Uygulamayı yükleme

Ücretsiz Prothelis uygulamasını App Store veya Play Store'dan indirin ve sadece QR kodunu tarayın.


Hesabınıza giriş yapın.

İzleyici şimdi kullanıma hazırdır.

App Store (iOS)



Play Store (Android)



Tablo 1: QR kodunu

Web uygulamasını buradan indirin: <https://my-prothelis.de>

5 İzleyicinizi kullanma

Başarıyla etkinleştirildikten sonra izleyicinizi hemen kullanabilirsiniz. Prothelis uygulamasında izleyicinizin geçerli konumu ve batarya durumu şimdi görülebilir.

Ürünlerimizle ilgili başka herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, lütfen bize ulaşın: support@prothelis.de

5.1 İzleyicinizin pilini şarj etme

İzleyiciyi şarj istasyonuna yerleştirin. İzleyici otomatik olarak şarj işlemini başlatır. Şarj işlemi, izleyicide yanan **yeşil** bir ışıkla gösterilir. Şarj işlemi tamamlandığında, bu ışık sürekli **yeşile** döner. Pil azaldığında, Prothelis uygulaması sizi bilgilendirir. İzleyici ayrıca bunu **kırmızı** yamp sönen bir ışıkla gösterir.

6 GÜVENLİK BİLGİSİ

İzleyiciyi kullanmaya başlamadan önce lütfen bu güvenlik bilgilerini okumalısınız.

İzleyicinin doğru kullanılmasını garanti eden önemli bilgiler içerir.

6.1 Genel

İzleyici ve aksesuarları, yalnızca kullanım kılavuzuna, güvenlik bilgilerine ve kullanım şartlarına aşına olduğunuzda doğru bir şekilde kullanılabilir. Buna aşına olmak sizi ve çevrenizi tehlikelere karşı koruyacaktır.

Bu güvenlik bilgisinde yer alan zorunlu gerekliliklere ek olarak, lütfen trafik durumlarında elektrikli aletleri kullanırken tipik olarak gereken özeni de uygulayın. Güvenlik bilgileriyle ilgili endişeleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. İzleyicinin ve aksesuarlarının kullanım amacı dışında herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Prothelis GmbH'ya, kullanım amacı dışında kullanımın neden olduğu zararlar için yapılan talepler

hariç tutulmuştur. Tüm şartname ve bilgiler mevcut teknoloji ve mühendislik geliştirme standartları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

6.2 İlk adım

Tüm elemanları ambalajdan çıkarın ve her şeyin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Tüm ürünler kısıtlayıcı bir kalite kontrolüne tabi tutulur. Bununla birlikte, lütfen elemanların (özellikle kablonun) sağlam olduğunu kontrol edin. Tehlike kaynakları, örneğin, kablo yalıtımındaki çatlaklardır. İzleyiciyi ve aksesuarlarını yalnızca hızlı başlangıç kılavuzunun veya kullanım kılavuzunun yardımıyla etkinleştirin.

İzleyici ve aksesuarlar, elektronik ve teknik özelliklerin etkilerini değerlendiremeyen ve bu nedenle bunlarla başa çıkamayan insanlar (özellikle de çocuklar) için tasarlanmamıştır. Özellikle çocuklar, yutma veya yanlış kullanım gibi potansiyel tehlikeleri değerlendiremez. Aynı özen hayvanlar ve evcil hayvanlarla yapılmalıdır. İzleyici yalnızca 0 °C ila 45 °C ortam sıcaklığında şarj edilebilir. Aksi takdirde pil zarar görebilir.

6.3 Güvenli depolama

İzleyici ve aksesuarlar, yukarıda belirtilen kişilerin veya hayvanların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklanmalıdır. İzleyici, -20 °C ila 60 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Lütfen izleyicinin yukarıda belirtilen sıcaklığı geçen herhangi bir ısı kaynağına maruz kalmadığından emin olun. Aksi halde aşırı ısınabilir ve aşırı durumlarda, pil veya izleyicinin hasar görmesine, duman veya yangın gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Lütfen izleyiciyi veya aksesuarları kazımaktan kaçının. Bu, işlevselliğin bozulmasından izleyicinin tamamen bozulmasına ve aşırı ısınma gibi potansiyel tehlikelere kadar her şeye yol açabilir.

6.4 İzleyiciyi güvenli bir şekilde takma

Kablo ve şarj cihazı nemden korunmalıdır. Her zaman kimsenin ancak şarj cihazına ve kabloya erişmediğinden emin olun. Ağır mekanik zorlanma veya sabit, alışılmadık derecede güçlü titreşimlerden kaçınılmalıdır. Lütfen izleyicinin, izlenen nesneye güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

- İzleyicinin, izlenen nesneye aşırı ısıcağa maruz kalmayacak şekilde bağlandığından daima emin olun. (İzleyici aracın motor kaputuna takılı).
- İzleyici ve aksesuarlar, ısıtma ve gaz ekipmanı veya benzeri parçalara takılmamalı ve saklanmamalıdır.
- İzleyiciyi motorlu ve motorsuz taşıma modlarına bağlarken, her zaman direksiyonuna veya işlevselliğine zarar verebilecek bir yere takılmadığından emin olun.
- (Ağır) malları taşırken izleyici, uzun bir yolculuk sonucunda deforme olma ihtimalinin olmadığı şekilde takılmalıdır.
- İzleyicinin vericilerde ve çevresinde (radar sistemleri, iletim direkleri ve benzeri) kalıcı kullanımı parazite neden olabilir ve izleyicinin çalışma biçimini bozabilir.
- Manyetik şeritler veya cips içeren nesnelerle girişim olabilir (kredi, borç veya benzeri ödeme ve kimlik kartları). Aşırı durumlarda, bu, izleyiciye veya nesnenin kendisine zarar verebilir. İzleyiciyi bu tür nesnelerden oldubildiğince uzak tutmaya çalışın.

6.5 Hasar

İzleyiciyi ve aksesuarlarını, artık amaçlandığı şekilde kullanılamıyorsa kullanmak yasaktır (izleyicinin kasasında çatlaklar, şarj cihazına yerleştirildiğinde hiçbir görsel gösterge görünmez, şarj kablosu hasar görmüş veya benzeri). Lütfen bizimle veya lisanslı ortak şirketlerimizden biriyle iletişim kurun.

6.6 Pil / Atık imhası

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkında 2002/96/EC sayılı AB Direktifi uyarınca, elektrikli ve elektronik eşyalar evsel atıklarla birlikte atılamaz. Tüketiciler, artık kullanılamayacak atık ekipmanlarını ayrı bir toplama noktasına teslim etmelidir. Bunu yaparak, atık ekipmanın uygun şekilde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi sağlanmakta, böylece çevre üzerinde olumsuz bir etkisi önlenmektedir. Aynısı, Akü Yönetmeliği (BattV) uyarınca aküler için de geçerlidir. Bunları evsel atıklara atmak yasaktır. Kullanılmış piller / şarj edilebilir piller, topluluğunuzdaki toplama noktalarına ücretsiz olarak iade edilebilir.

Pili asla cihazdan çıkarmaya çalışmayın!

7 Uygunluk beyanı

Prothelis AG, GPS takip cihazı GRETA'nın (madde no. 090148-01) 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki web sitesinden indirilebilir:

<https://prothelis.de/conformity>

8 Garanti

Her durumda yasal garanti süresi geçerlidir.

9 Teknik Veri

9.1 Location Method

- GNSS (satellite navigation system)
- GSM (mobile)
- Inertial (motion sensors)

9.2 Connection

- GPRS

9.3 Protection Class

- IP 67

9.4 GNSS Receiver

- GPS + GLONASS
- Accuracy: <2.5 m (CEP)
- Integrated antenna

9.5 GSM Module

- GSM 900 33dBm (2W)
- GSM 1800 30dBm (1W)
- Integrated antenna

9.6 SIM Card

- Embedded SIM (integrated)

9.7 User Interface

- Integrated LED
- Mobile app
- Web app for PC

9.8 Accumulator


- Intelligent power management
- 630 mAh LiPo accu
- Lasts up to 5 days during active usage

9.9 Temperature

- Charge: 0 °C to +45 °C
- Usage: Use in ambient temperatures from -20 °C to +60 °C

9.10 Inertial Navigation System (9-Axis Sensor)

- Accelerometer
- Magnetometer
- Gyroscope

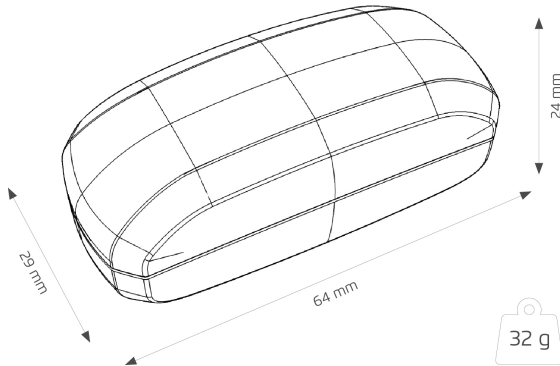

Şekil 2: GRETA