

Příručka

GRETA

Prothelis AG

8. března 2021

Obsah

1	Důležitá poznámka	2
2	Obsah balení	3
3	Aktivace GRETA	3
4	Instalace aplikace	4
5	Používáte svůj tracker	5
6	BEZPEČNÁ INFORMAC	5
7	Prohlášení o shodě	8
8	Záruka	8
9	Technické údaje	8

PROTHELIS VÍCE DĚKUJE!


Jsme rádi, že jste se rozhodli koupit sledovač **GRETA** od společnosti Prothelis a děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili.

1 Důležitá poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že GRETA vyžaduje přibližně 24 hodin po aktivaci, aby se dosáhlo optimální funkce. Aktivační proces by měl být signalizován blikající LED diodou poté, co byl tracker umístěn do nabíjecího zásobníku.

V některých případech to však může trvat až 20 minut, protože baterie vyžaduje minimální úroveň nabití.

2 Obsah balení



Obrázek 1: Obsah balení

- GRETA (Tracker)
- Nabíjecí stanice - Doporučujeme plně nabít tracker před každým použitím.
- Síťová zástrčka 5 V a kabel USB - Vhodné pro síťové napětí od 100 do 240 V
- Sleeve - Sleeve je pro připevnění trackeru a může být použit univerzálně, např. Na obojek pro psa, opasek atd.

3 Aktivace GRETA

1. Přejděte na <https://my-prothelis.de/activate> a vytvořte uživatelský účet.
2. Zaregistrujte svůj tracker a vyberte si balíček služeb pro požadované období.
3. Připojte nabíjecí stanici k dodané síťové zástrčce a zasuňte zástrčku do zásuvky 100-240V.

4. Umístěte tracker do nabíjecí stanice. Sledovač bliká a neměl by být vyjmut z nabíjecí stanice, dokud není proces aktivace dokončen. Jakmile je tracker aktivován, přestane blikat a je připraven k použití. Při prvním pokusu o registraci v síti tracker bliká modře. Pokud byla síťová registrace úspěšná, zařízení v případě potřeby aktualizuje firmware, což je indikováno blikajícím bílým světlem.

INFO

Aby bylo možné používat **GRETA** a naši 24hodinovou službu zasílání zpráv, potřebujete balíček služeb.


4 Instalace aplikace

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Prothelis z App Store nebo Play Store a jednoduše naskenujte QR kód.

Přihlaste se ke svému účtu.

Sledovač je nyní připraven k použití.

App Store (iOS)



Play Store (Android)



Tabulka 1: QR kód

Stáhněte si webovou aplikaci zde: <https://my-prothelis.de>

5 Používáte svůj tracker

Po úspěšné aktivaci můžete svůj tracker ihned použít. Aktuální pozice a stav baterie vašeho trackeru lze nyní vidět v aplikaci Prothelis.

Pokud máte další dotazy nebo návrhy týkající se našich produktů, kontaktujte nás na adrese: support@prothelis.de

5.1 Nabíjení baterie vašeho trackeru

Umístěte tracker do nabíjecí stanice. Sledovač automaticky zahájí proces nabíjení. Proces nabíjení je indikován **zeleným** světlem, které na trackeru zmizelo. Po dokončení procesu nabíjení se toto světlo změní na konstantní **zelenou**. Aplikace Prothelis vás informuje, když je baterie téměř vybitá. Sledovač to také indikuje blikajícím **textcolorredčerveným** světlem.

6 BEZPEČNÁ INFORMAC

Než začnete používat tracker, musíte si přečíst tyto bezpečnostní informace.

Obsahuje důležité informace, které zaručují správné používání trackeru.

6.1 Všeobecné

Sledovač a jeho příslušenství lze správně používat, pouze pokud jste obeznámeni s provozním návodem a bezpečnostními informacemi a podmínkami používání. Pokud se s tím seznámíte, ochrání vás a vaše životní prostředí před riziky.

Kromě povinných požadavků obsažených v těchto bezpečnostních informacích věnujte pozornost také péči, která je obvykle vyžadována při používání elektrických spotřebičů v dopravních situacích. Pokud máte jakékoli obavy týkající se bezpečnostních informací, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme. Jakékoli

použití sledovacího zařízení a jeho příslušenství, které není určeno k určenému použití, je zakázáno. Jakékoli nároky na náhradu škody vůči společnosti Prothelis GmbH, které jsou způsobeny jiným než určeným použitím, jsou vyloučeny. Všechny specifikace a informace byly sestaveny s přihlédnutím k současnému stavu standardů technologie a technického vývoje.

6.2 První kroky

Vyjměte všechny prvky z obalu a zkontrolujte, zda je vše přítomno. Všechny výrobky podléhají omezující kontrole kvality. Zkontrolujte však, zda jsou prvky (zejména kabel) neporušené. Zdrojem nebezpečí jsou například praskliny v izolaci kabelu. Sledovač a jeho příslušenství aktivujte pouze pomocí průvodce rychlým startem nebo návodem k obsluze.

Sledovač a příslušenství nejsou určeny osobám (zejména dětem), které nemohou posoudit důsledky elektronických a technických prvků, a proto je nemohou zvládnout. Zejména děti nemohou posoudit potenciální nebezpečí, jako je spolknutí nebo nesprávné použití. Stejnou péči je třeba věnovat zvířatům a domácím zvířatům. Sledovač může být nabíjen pouze při okolní teplotě od 0 °C do 45 °C. Jinak by mohlo dojít k poškození baterie.

6.3 Bezpečné skladování

Sledovač a příslušenství musí být skladovány tak, aby byly mimo dosah výše uvedených osob nebo zvířat a domácích zvířat. Sledovač byl vyvinut pro použití při teplotách od -20 °C do 60 °C. Vždy se ujistěte, že sledovač není vystaven zdrojům tepla, které přesahují výše uvedenou teplotu. V opačném případě se může přehřát a v extrémních případech může dojít k poškození baterie a sledovače, což může mít vážné následky, jako je kouř nebo oheň. Vyhněte se gravírování trackeru nebo příslušenství. To by mohlo vést k jakémukoli od zhoršení funkčnosti až po úplné selhání sledovacího zařízení a také k potenciálním rizikům, jako je přehřátí.

6.4 Bezpečné připojení sledovacího zařízení

Kabel a nabíječka musí být chráněny před vlhkostí. Vždy se ujistěte, že nikdo jiný než vy máte přístup k nabíječce a kabelu. Je třeba se vyvarovat silného mechanického namáhání nebo konstantních, neobvykle silných vibrací. Vždy se ujistěte, že je sledovaný objekt bezpečně připojen ke sledovanému objektu.

- Vždy se ujistěte, že je tracker připojen k sledovanému objektu tak, aby nebyl vystaven nadměrnému teplu. (Sledovač je připevněn pod kapotou vozidla).
- Sledovač a příslušenství nesmí být připojeno a skladováno v topném a plynovém zařízení nebo v jeho blízkosti nebo v jeho blízkosti.
- Při připojování trackeru k motorickým a nemotorovým dopravním prostředkům vždy zajistěte, aby nebyl připojen na místě, které by mohlo narušit řízení nebo funkčnost.
- Při přepravě (těžkého) zboží musí být sledovač připevněn tak, aby v důsledku dlouhé cesty nemohlo dojít k jeho deformaci.
- Trvalé používání sledovacího zařízení v a kolem vysílačů (radarové systémy, vysílací stožáry a podobně) může vést k rušení a narušit provozní režim sledovacího zařízení.
- K rušení může dojít u předmětů, které obsahují magnetické proužky nebo čipy (kreditní, debetní nebo podobné platební a identifikační karty). V extrémních případech to může vést k poškození trackeru nebo samotného objektu. Pokuste se udržet tracker co nejdále od takových objektů.

6.5 Poškození

Používání sledovače a jeho příslušenství je zakázáno, pokud jej nelze dále používat způsobem, který byl zamýšlen (praskliny v plášti sledovače, při umístění do nabíječky se nezobrazují žádné vizuální indikátory, poškozený nabíjecí kabel

nebo podobně). Kontaktujte nás nebo některou z našich licencovaných partnerských společností.

6.6 Likvidace baterií / odpadů

Podle směrnice EU 2002/96/EG o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) nesmí být elektrické a elektronické předměty zlikvidovány společně s domácím odpadem. Spotřebitelé musí odevzdat veškerá odpadní zařízení, která již nelze použít, do odděleného sběrného místa. Tím je zajištěno, že odpadní zařízení je řádně zhodnocováno a recyklováno, což zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí. Totéž platí pro baterie v souladu s nařízením o bateriích (BattV). Je zakázáno ukládat je do domácího odpadu. Použité baterie / akumulátory mohou být bezplatně vráceny na sběrná místa ve vaší komunitě.

Nikdy se nepokoušejte vyjmout baterii ze zařízení!

7 Prohlášení o shodě

Prothelis AG tímto prohlašuje, že sledovací zařízení GPS GRETA (č. Výrobku 090148-01) splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě lze stáhnout z této webové stránky: <https://prothelis.de/conformity>

8 Záruka

V každém případě platí zákonná záruční doba.

9 Technické údaje

9.1 Location Method

- GNSS (satellite navigation system)

- GSM (mobile)
- Inertial (motion sensors)

9.2 Connection

- GPRS

9.3 Protection Class

- IP 67

9.4 GNSS Receiver

- GPS + GLONASS
- Accuracy: <2.5 m (CEP)
- Integrated antenna

9.5 GSM Module

- GSM 900 33dBm (2W)
- GSM 1800 30dBm (1W)
- Integrated antenna

9.6 SIM Card

- Embedded SIM (integrated)

9.7 User Interface

- Integrated LED
- Mobile app
- Web app for PC

9.8 Accumulator


- Intelligent power management
- 630 mAh LiPo accu
- Lasts up to 5 days during active usage

9.9 Temperature

- Charge: 0 °C to +45 °C
- Usage: Use in ambient temperatures from -20 °C to +60 °C

9.10 Inertial Navigation System (9-Axis Sensor)

- Accelerometer
- Magnetometer
- Gyroscope

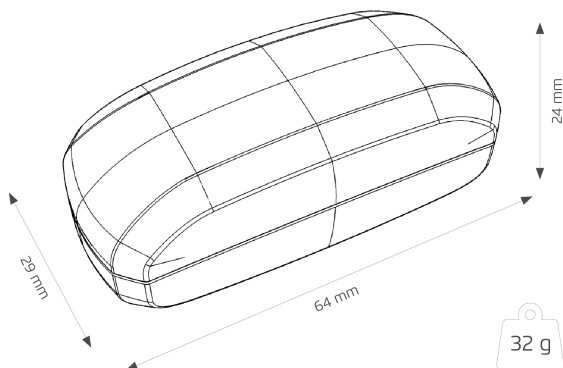

Obrázek 2: GRETA